


RÉALISATION CAROLINE LEBEAU

## DES VEILLEUSES A FAIRE EN S'AMUSANT

Une lumière douce vient du copain-lapin ou de l'oiseau fûté, veilleuses idéales pour accompagner l'histoire du soir. Ce sont deux bricolages faciles, amusants, à faire avec les enfants en vacances, un "grand" se chargeant du découpage dans le contre-plaqué, et les petits prenant en charge les détails de la décoration.



82



Cet article est sous [licence Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) comme mentionné en introduction. Merci de respecter les termes de cette licence dans l'usage que vous ferez du contenu de cet article, conformément au pays mentionné.




### Fournitures pour le lapin



420 × 360 mm de contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur pour les découpes A B et C;  
 150 × 70 mm et 135 × 70 mm de contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur (cache lumière latéral, en pointillé sur le schéma de montage);  
 90 × 90 mm de contre-plaqué de 10 mm d'épaisseur pour le socle;  
 2 billes de 12 mm de Ø;  
 1 douille + 1 fil alimentation avec interrupteur,  
 1 ampoule 25 watts.

### Réalisation

Tracez chaque élément sur la plaque de contre-plaqué (5 mm), et découpez chaque forme à la scie. Ensuite dessinez à la pyrogravure ou au feutre les détails du dessin, teignez les parties colorées puis assemblez sur le socle (10 mm) préalablement




marqué de deux rainures de 5 mm de large (espacées de 70 mm) et équipé d'une douille et d'un fil d'alimentation.

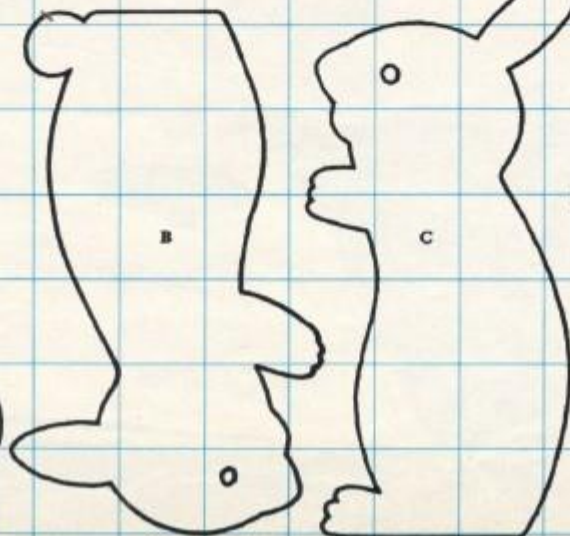

### Schéma de montage

### Schéma de montage

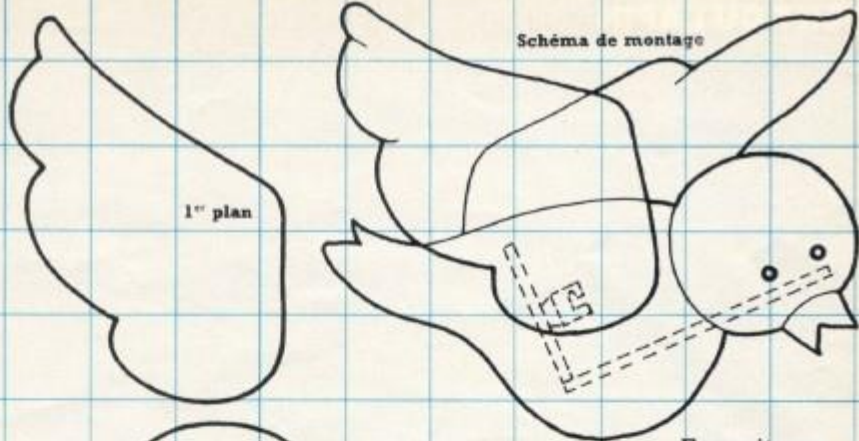

### Fournitures pour l'oiseau

450 × 360 mm de contre-plaqué de 5 mm (3 découpes),  
 80 × 70 mm de contre-plaqué de 10 mm d'épaisseur et  
 155 × 70 mm de contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur pour le socle.  
 2 billes de 12 mm de Ø,  
 1 douille + 1 fil d'alimentation avec interrupteur,  
 1 ampoule de 25 watts.

### Réalisation

Il s'agit ici d'une applique. La réalisation est identique à celle du lapin, mais le socle est remplacé par un support. Les 2 profils d'oiseaux sont montés sur deux bases de bois de 65 mm de large et de 5 mm d'épaisseur. Ce support reçoit la douille et son fil d'alimentation (voir le tracé en pointillé).

Echelle  
 1 carreau = 5 cm × 5 cm